

# dsb Innocrush

the crushing company

Innocrush 32j


Innocrush 40j

Innocrush 53j


<b>Jaw Crusher</b>	<b>Backenbrecher</b>			
Inlet opening	Einlauföffnung	1000 x 535	1200 x 560	1260 x 800
<b>Throughput capacity in t/h</b>	<b>Brecherkapazität t/h</b>			
Maximum	Maximum	220	330	400
<b>Transport dimensions</b>	<b>Transportabmessungen</b>			
Length	Länge	11810	11560	13400
Width	Breite	2480	2580	2980
Height	Höhe	3145	3630	3800
Gross weight	Bruttogewicht	31,8 t	39,8 t	52,9 t
<b>Hopper</b>	<b>Aufgabetrichter</b>			
Length	Länge	3140	3780	3670
Width	Breite	2350	2320	2560
Volume	Volumen	3,5m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	6,5m <sup>3</sup>
<b>Vibrating feeder</b>	<b>Vibrationsrinne mit Vorabsiebung</b>			
Feeder length	Länge	3200	3390	3310
Width	Breite	1000	1240	1240
Length pre-screen	Länge Vorabsiebung	900	900	1800
Gap width	Spaltbreite	standard 40–120	standard 40–120	standard 40–120
<b>2-deck-screen</b>	<b>2-Deck Schwerlastsieb</b>			
Size of mesh lower deck	Spaltbreite Unterdeck	x	x	selectable/nach Wahl
<b>Side belt</b>	<b>Seitenaustrageband</b>			
Width	Breite	500	650	800
Discharge height	Abwurfhöhe	2040	2745	2950
Conveyor foldable hydraulically	Band hydraulisch klappbar	standard	standard	standard
<b>Tracks</b>	<b>Raupenfahrwerk</b>			
Pad width	Plattenbreite	400	400	500
2 selectable speeds	2 Fahrgeschwindigkeiten	standard	standard	standard
<b>Main belt</b>	<b>Hauptaustrageband</b>			
Width	Breite	1000	1200	1200
Discharge height	Abwurfhöhe	3160	3130	3470
Head of conveyor foldable hydraulically	Bandkopf hydr. einklappbar	standard	standard	standard
<b>Engine</b>	<b>Antriebsaggregat</b>	CAT C7 186kW	CAT C9 231 kW	CAT C11 287 kW
<b>Magnetic metal separator</b>	<b>Magnetband</b>			
Permanent	Permanent	standard	standard	standard
Width of belt	Bandbreite	750	750	900
Center distance	Achsabstand	1750	1750	1950

[www.innocrush.com](http://www.innocrush.com)


Innocrush 32j

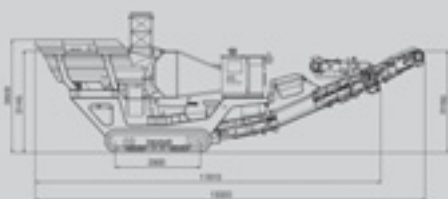

Innocrush 40j

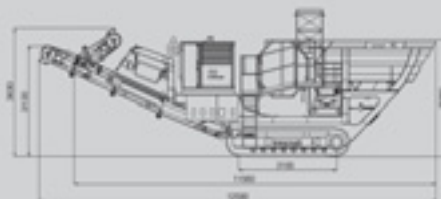

Innocrush 53j

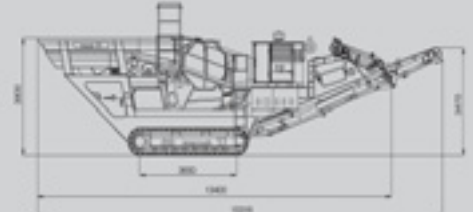

dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria

Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

02/2010

# **dsb Innocrush**

the crushing company

**Innocrush 32j**

**Innocrush 40j**

**Innocrush 53j**



**Jaw crusher with Quattro System**

**High performance (up to 400t/h)**

**Economic and environment-friendly solution**

**Robustness and quality combined with performance**

**Simple operation through modern technology**

**Backenbrecher mit Quattro-System**

**Hohe Leistung (bis zu 400t/h)**

**Wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung**

**Robustheit, Qualität und Leistung vereint**

**Einfache Bedienung durch moderne Technik**