dsb Innocrush

the crushing company

		Innocrush 30	Innocrush 35	Innocrush 50
Molino Impactor	***Moinho Impactor***			
Boca de alimentación	*Boca de Alimentação*	1020 x 580	1250 x 705	1260 x 1060
Producción total en t/h	***Produção total em t/h***			
Máximo	*Máximo*	300	350	420
Dimensiones de transporte	***Dimensões de Transporte***			
Longitud	*Cumprimento*	11795	11620	13420
Anchura	*Largura*	2550	2550	2980
Altura	*Altura*	3120	3220	3600
Peso total	*Peso Total*	29,4 t	35,5 t	49,8 t
Tolva de alimentación	***Tolva de Alimentação***			
Longitud	*Cumprimento*	3140	3340	3670
Anchura	*Largura*	2300	2340	2690
Volumen	*Capacidade*	3,5 m^3	4 m^3	7 m^3
Bandeja vibratoria con precribador	***Alimentador vibrante com pré-crivo***			
Longitud	*Cumprimento*	3330	3370	3310
Anchura	*Largura*	1000	1240	1240
Longitud del precribador	*Cumprimento do Pré-crivo*	870	920	1800
Distancia entre barrotes	*Abertura da Grelha*	Opcional / *Opção* standard 40–60 mm	Opcional / *Opção* standard 40–60 mm	Opcional / *Opção* standard 40–60 mm
Precribador de alta capacidad (Grizzly) de 2 pisos	***Pré-crivo de alta capacidade***			
Medidas del precribado	*Medida da Malha*	x	x	a elegir / *Opção*
Cinta lateral de descarga	***Tapete Lateral de Descarga***			
Longitud	*Cumprimento*	4540	4600	4685
Anchura	*Largura*	500	650	800
Altura de descarga	*Altura de descarga*	2370	2770	2790
Plegado hidráulico	*Fecho Hidráulico do Tapete*	standard	standard	standard
Tren de rodaje (orugas)	***Rastos***			
Ancho de las placas	*Largura das Sapatas*	400	400	500
2 velocidades de marcha	*2 velocidades de deslocação*	standard	standard	standard
Cinta principal de descarga	***Tapete Principal de Descarga***			
Longitud	*Cumprimento*	9950	9000	10615
Anchura	*Largura*	1000	1200	1200
Altura de descarga	*Altura de descarga*	3180	3000	3475
El cabezal de la cinta hidráulicamente abatible	*Cabeça do tapete rebatível hidrálicamente*	standard	standard	standard
Grupo motriz (motor)	***Motorização***	CAT C7 186 kW	CAT C11 287 kW	CAT C11 287 kW
Separador magnético (overband)	***Separador Magnético***			CAT C13 328 kW
Permanente	*Permanete*	standard	standard	standard
Ancho de banda	*Largura da tela*	750	750	750
Distancia entre ejes	*Distância entre eixos*	1750	1750	1750

www.innocrush.com

Innocrush 30

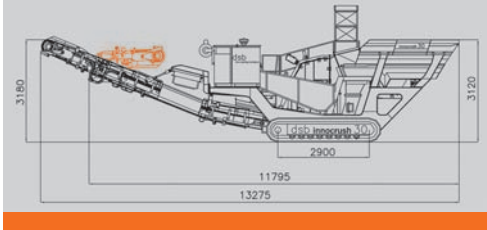

Innocrush 35

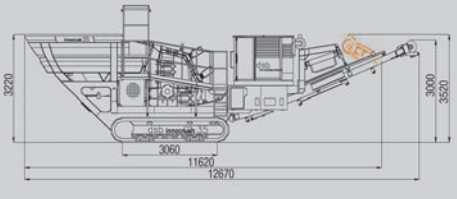

Innocrush 50

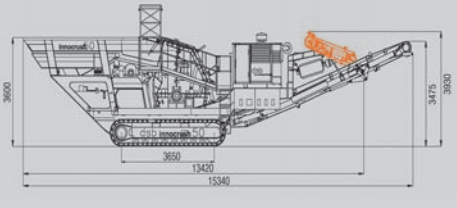

dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria
Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

02/2010

dsb Innocrush

the crushing company

Innocrush 30
Innocrush 35
Innocrush 50

2 Placas de impacto

Alta producción de triturado (hasta 420 t/h)

Moderna geometria de la caja de trituración según los últimos avances tecnológicos

Dimensiones reducidas para un fácil transporte

Costes de producción reducidos por el sistema direct-drive

2 Ecrãs de impacto

Alta produção do britador (até 420 t/h)

Moderna geometria da corpo do britador, segundo os últimos avanços tecnológicos

Reduzidas dimensões para um transporte fácil

Custos de produção reduzidos devido ao sistema "direct drive"