

dsb Innocrush

the crushing company


Innoscreen 22

Innoscreen 25


Screening volume in t/hr	Siebkapazität in t/hr		
Maximum	maximal	250	320
Transport dimensions	Transportabmessungen		
Length	Länge	12160 mm	12800 mm
Width	Breite	2600 mm	3000 mm
Height	Höhe	3200 mm	3360 mm
Weight	Gewicht	22 t	25 t
Feed hopper	Aufgabetrichter		
Length	Länge	3150 mm	3150 mm
Width	Breite	1660 mm	2030 mm
Volume	Volumen	4,5 m ³	5,5 m ³
Dosage belt	Beschickerband		
Length (center to center)	Länge (Mitte / Mitte)	3000 mm	3000 mm
Width	Breite	800 mm	1200 mm
Feeder belt	Aufgabeband		
Length (center to center)	Länge (Mitte / Mitte)	7270 mm	7650 mm
Width	Breite	800 mm	1000 mm
2-deck-screen	Zweidecksieb		
Size of mesh upper deck	Maschenweite Oberdeck	chooseable / nach Wahl	chooseable / nach Wahl
Size of mesh lower deck	Maschenweite Unterdeck	chooseable / nach Wahl	chooseable / nach Wahl
4-bearing screen box	zwangserregt	standard	standard
Screen box dimension	Siebfläche		
Length	Länge	3400 mm	4100 mm
Width	Breite	1240 mm	1540 mm
Engine	Antriebsaggregat	John Deere 4045, 60 kW	John Deere 4045, 60 kW
Main discharge conveyor	Hauptaustrageband		
Length (center to center)	Länge (Mitte / Mitte)	7000 mm	7835 mm
Width	Breite	800 mm	1000 mm
Discharge height	Abwurfhöhe	3460 mm	3500 mm
Conveyor hydraulically foldable	Band hydraulisch einklappbar	standard	standard
Side discharge conveyor	Seitenaustrageband		
Length (center to center)	Länge (Mitte / Mitte)	7800 mm	8010 mm
Width	Breite	650 mm	650 mm
Discharge height	Abwurfhöhe	4050 mm	4050 mm
Conveyor hydraulically foldable	Band hydraulisch einklappbar	standard	standard
Tracks	Raupenfahrwerk		
Pad width	Plattenbreite	400 mm	400 mm
2 speeds	2 Fahrgeschwindigkeiten	standard	standard
Remote control	Funkfernsteuerung		
12-channels for screening + driving functions	12-Kanal f. Fahr- u. Siebbetrieb	standard	standard

www.innocrush.com

Innoscreen 22

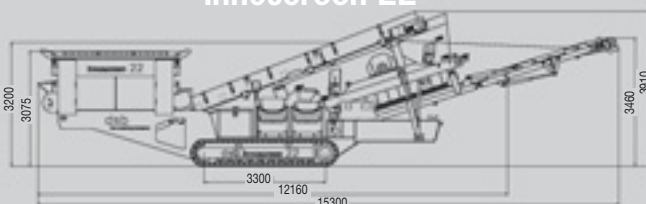

Innoscreen 25

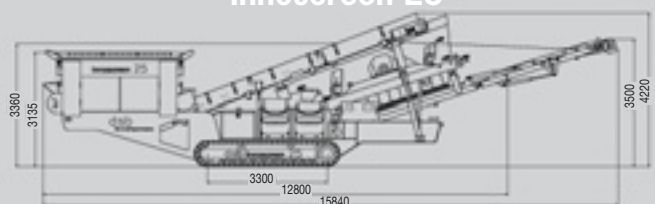

dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria

Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

08/2008

dsb Innocrush

the crushing company



Innoscreen 22

Innoscreen 25



**Two deck high capacity
screen machines**

**Zweideck Siebanlage
mit hoher Kapazität**

Quick release mat tensioning system

Siebmaten Schnellspannsystem

Quick and easy mobilisation

Schnelles und einfaches Aufrüsten

Sturdy and robust construction

Starke und robuste Konstruktion

Top quality components

Hochqualitative Komponenten

12-channel remote control

12-Kanal Fernsteuerung