

dsb Innocrush


the crushing company

Innocrush 30 Innocrush 35 Innocrush 50


Impactor	Prallmühle			
Inlet opening	Einlauföffnung	1020 x 580	1250 x 705	1260 x 1060
Throughput capacity in t/h	Brecherkapazität in t/h			
Maximum	Maximum	300	350	420
Transport dimensions	Transportabmessungen			
Length	Länge	11795	11620	13420
Width	Breite	2550	2550	2980
Height	Höhe	3120	3220	3600
Gross weight	Bruttogewicht	29,4 t	35,5 t	49,8 t
Hopper	Aufgabetrichter			
Length	Länge	3140	3340	3670
Width	Breite	2300	2340	2690
Volume	Volumen	3,5 m ³	4 m ³	7 m ³
Vibrating feeder	Vibrationsrinne mit Vorabsiebung			
Feeder length	Länge	3330	3370	3310
Width	Breite	1000	1240	1240
Length pre-screen	Länge Vorabsiebung	870	920	1800
Gap width	Spaltbreite	selectable standard 40-60	selectable standard 40-60	selectable standard 40-60
2-deck-screen	2-Deck Schwerlastsieb			
Size of mesh lower deck	Spaltbreite Unterdeck	x	x	selectable
Side belt	Seitenband			
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	4540	4600	4685
Width	Breite	500	650	800
Discharge height	Abwurfhöhe	2370	2770	2790
Conveyor foldable hydraulically	Band hydraulisch einklappbar	standard	standard	standard
Tracks	Raupenfahrwerk			
Pad width	Plattenbreite	400	400	500
2 selectable speeds	2 Fahrgeschwindigkeiten	standard	standard	standard
Main belt	Austrageband			
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	9950	9000	10615
Width	Breite	1000	1200	1200
Discharge height	Abwurfhöhe	3180	3000	3475
Head of conveyor foldable hydraulically	Bandkopf hydr. einklappbar	standard	standard	standard
Engine	Antriebsaggregat	CAT C7 186 kW	CAT C11 287 kW	CAT C11 287 kW
Magnetic metal separator	Magnetband			or CAT C13 328 kW
Permanent	permanent	standard	standard	standard
Width of belt	Bandbreite	750	750	750
Center distance	Achsabstand	1750	1750	1750

www.innocrush.com

Innocrush 30

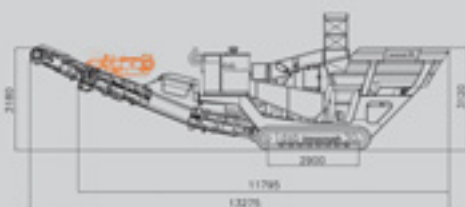

Innocrush 35

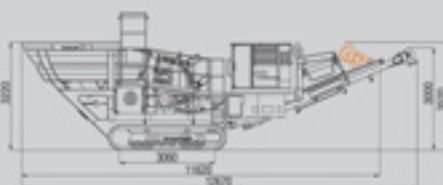

Innocrush 50



dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria

Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

02/2010

dsb Innocrush

the crushing company



Innocrush 30

Innocrush 35

Innocrush 50



2 swing beams impact crusher

High Performance (up to 420 t/h)

State of the art engineering and advanced crusher chamber geometry

Compact dimensions for easy transport

Economic operation due to direct-drive-concept

2-Brecherschwingen-Prallmühle

Hohe Leistung (bis zu 420 t/h)

Herausragendes Konzept und zukunftsweisende Brechergeometrie

Kompakte Abmessungen für den einfachen Transport

Wirtschaftlichkeit durch Direkt-Antrieb