


dsb Innocrush

the crushing company

Innocrush 75

Impactor	Prallmühle	
Inlet opening	Einlauföffnung	1560 x 1020
Throughput capacity in t/h	Brecherkapazität in t/h	
Maximum	Maximum	600
Transport dimensions	Transportabmessungen	
Length	Länge	16500
Width	Breite	3285
Height	Höhe	3830
Gross weight	Bruttogewicht	72,5 t
Hopper	Aufgabetrichter	
Length	Länge	4400
Width	Breite	2840
Volume	Volumen	8 m ³
Vibrating feeder	Vibrationsrinne mit Vorabsiebung	
Feeder length	Länge	3610
Width	Breite	1510
Length pre-screen	Länge Vorabsiebung	2275
Gap width	Spaltbreite	selectable standard 40–120
2-deck-screen	2-Deck Schwerlastsieb	
Size of mesh lower deck	Spaltbreite Unterdeck	selectable
Side belt	Seitenband	
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	3785
Width	Breite	1000
Discharge height	Abwurfhöhe	2365
Conveyor foldable hydraulically	Band hydraulisch einklappbar	standard
Tracks	Raupenfahrwerk	
Pad width	Plattenbreite	600
2 selectable speeds	2 Fahrgeschwindigkeiten	standard
Main belt	Austrageband	
Length of conveyor belt (center to center)	Gurtlänge	13800
Width	Breite	1200
Discharge height	Abwurfhöhe	4175
Head of conveyor foldable hydraulically	Bandkopf hydr. einklappbar	standard
Engine	Antriebsaggregat	CAT C15 403 kW
Magnetic metal separator	Magnetband	
Permanent	permanent	standard
Width of belt	Bandbreite	900
Center distance	Achsabstand	2450

www.innocrush.com

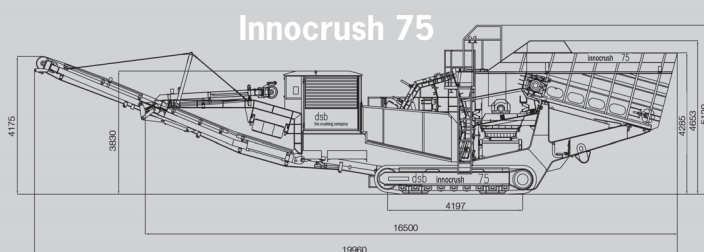

dsb Maschinenbau GmbH – Petzoldstraße 14 • A-4020 Linz • Austria

Fon +43 (0)732 77 14 75-0 • Fax +43 (0)732 77 14 75-33 • e-mail: sales@innocrush.com

02/2010